



特徴

- 40Φサイズ 小型 ステッピングモータに最適
- 簡単組立てタイプ 安価
- 多彩な分解能 600~16,384 P/R
- 内製ディスク使用 カスタム対応可能
- IP40 -20~85℃ 85% RH
- 出力相 A相 B相 Z相



仕様

電気

分解能	600~4,096		5,000~16,384
電源電圧	4.5~5.5V 8~30V		4.5~5.5V
電流	80mA	100mA	110mA
出力相	A,B,Z	A+,A-,B+,B-,Z+,Z-	A+,A-,B+,B-,Z+,Z-
出力立ち上がり 立ち下り時間	250ns	50ns	10ns
周波数	300Khz	500Khz	1.5Mhz
出力電圧	H	VCC-2V	2.4Vmin
	L	0.5Vmax	0.5Vmax
出力電流	20, 100mA	20, 100mA	20mA

メカ



中空軸径	Φ 5, 6, 6.35, 8 mm	
起動トルク	< 0.8 Ncm	
軸許容力	ラジアル	80N
	アキシャル	50N
最高回転数	7500rpm	
質量	60g	

環境

動作温度	-20~+85℃
保存温度	-20~+85℃
湿度範囲	RH85%max(no結露)
衝撃	490m/s ² 3D x 2 回
振動	1.2mm 10~55Khz 3Dx30分
保護構造	IP40



外形 & 位相形式 & 制御出力

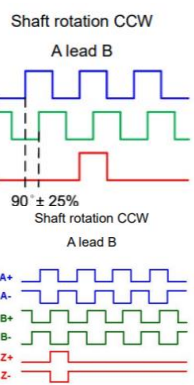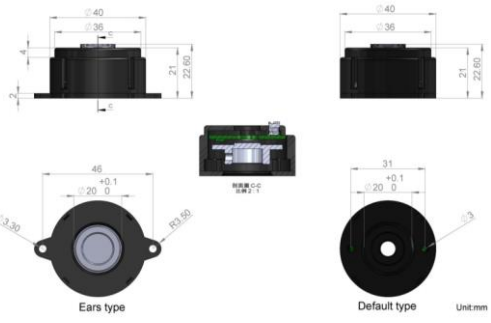

制御出力

